



FICHA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


A	PARA2501208RT	Pletina angular reforzada antideslizante 250x120x80x8 Coliso 17x64 en una ala y 2 taladros $\varnothing 14$ en la otra
B	CPA608T17	Contraplaca antideslizante 60x60x8 taladro $\varnothing 17$

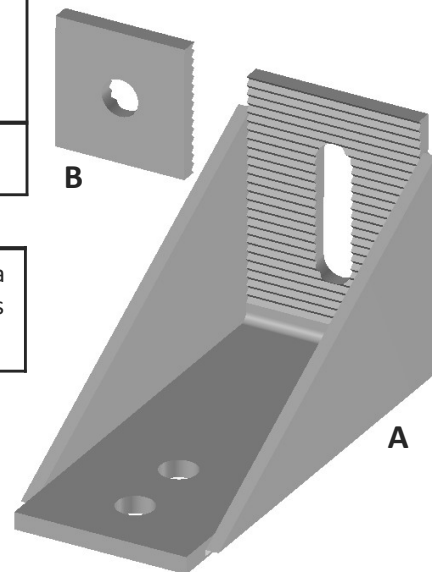

Anclaje antivuelco para fijación de paneles a estructura de hormigón o como ménsula para la sustentación de paneles sobre forjados horizontales mediante la interposición de perfiles y/o tornillos de anclaje expansivo.

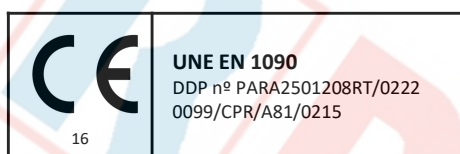

Dimensiones

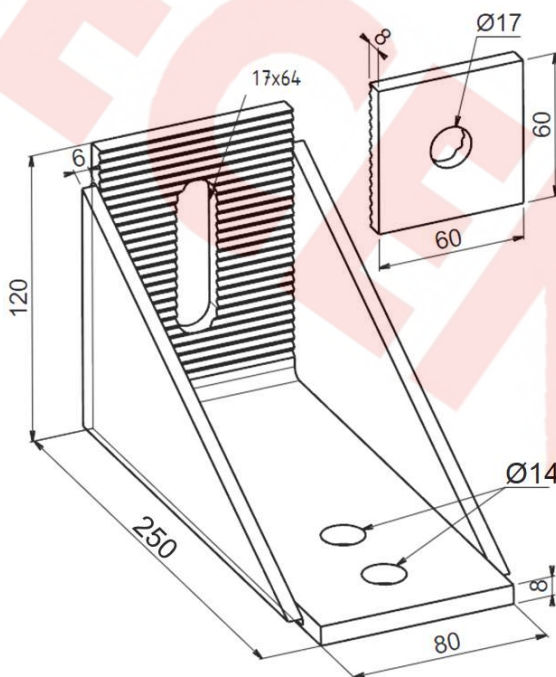

Características


Material	Acero S275JR EN 10025 o similar
Tratamiento y acabado	Fe/Zn8/A/T2 s/ EN ISO 2081 (Zincado electrolítico + sellado)
Recense tiene la posibilidad de fabricar la pieza en otro material ó acabado, según las especificaciones del cliente, así como en otras dimensiones.	

FICHA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Colocación

-No se debe combinar el angular de Recense con contraplacas de otros fabricantes.

-Asegurarse de que la contraplaca antideslizante queda bien ajustada en el angular


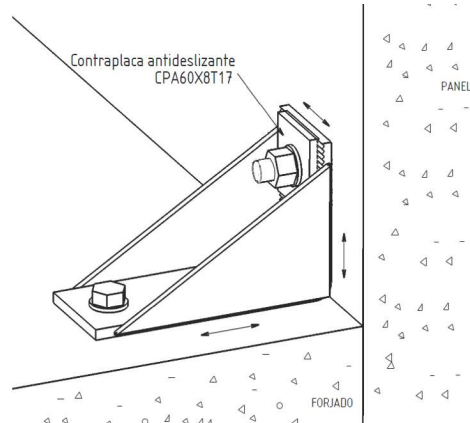


Datos técnicos

Capacidad portante (UNE-EN 1993)
Las combinaciones de carga situadas bajo la gráfica adjunta son admisibles.
La capacidad portante Q_{Rd} deberá ser mayor a la máxima carga de diseño Q_{ed} debidamente mayorada

Comprobar resistencia del resto de elementos que forman el sistema.

Datos válidos para la colocación especificada en esta ficha. En caso de duda consulte con el Departamento Técnico de Recense.

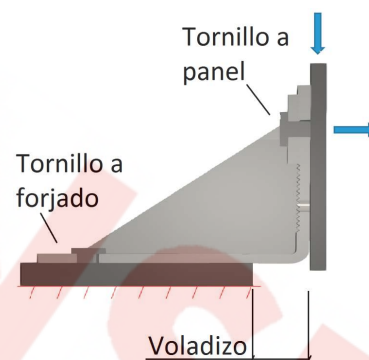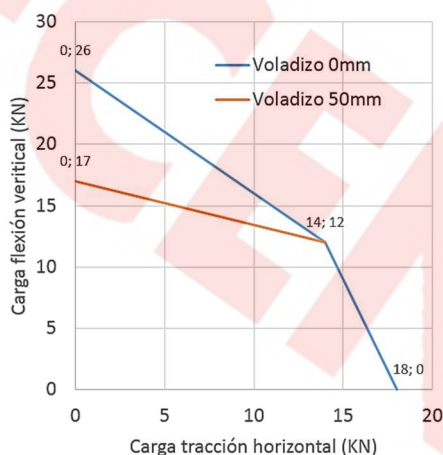

Los tornillos de fijación deben soportar reacciones mayores a las cargas externas debido a la excentricidad de dichas cargas y al dentado. Tales reacciones quedan reflejadas en la siguiente tabla y deben ser tenidas en cuenta al escoger el tornillo de fijación adecuado así como al considerar la resistencia global de la unión.

Para combinaciones de cargas externas distintas a las mostradas en la tabla es posible interpolar linealmente los valores.

Voladizo (mm)	Cargas externas		Solicitaciones en tornillos de anclaje				
			Tornillo a forjado		Tornillo a panel		
	Flexión (KN)	Tracción (KN)	Tracción (KN)	Cortante (KN)	Tracción (KN)	Cortante (KN)	Brazo de palanca (mm)
0	26	0	4,5	0	20	26	11
50	17	0	7,5	0	13,5	17	11
50	12	14	14,5	14	29,5	12	11
50	0	18	12	18	25,5	0,9	11