
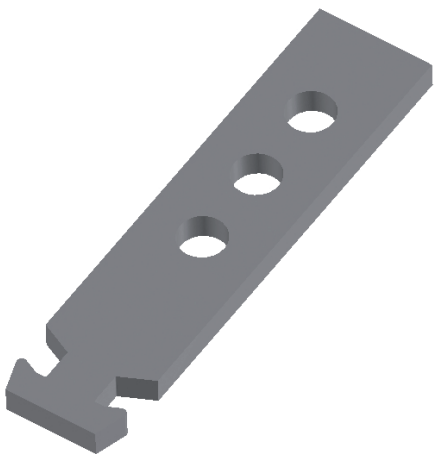


■ BAYONETA - Bxxx358T14


Anclaje antivuelco para fijación de paneles a estructura de hormigón mediante la interposición de perfiles de hormigón y tornillos de anclaje expansivo.

	Bxxx358T14	Bayoneta L x 35 x 8mm. 3 taladros Ø 14
---	--------------------------	---



EN 1090-1:2009 + A1:2011
0099/CPR/A81/0215

DIMENSIONES

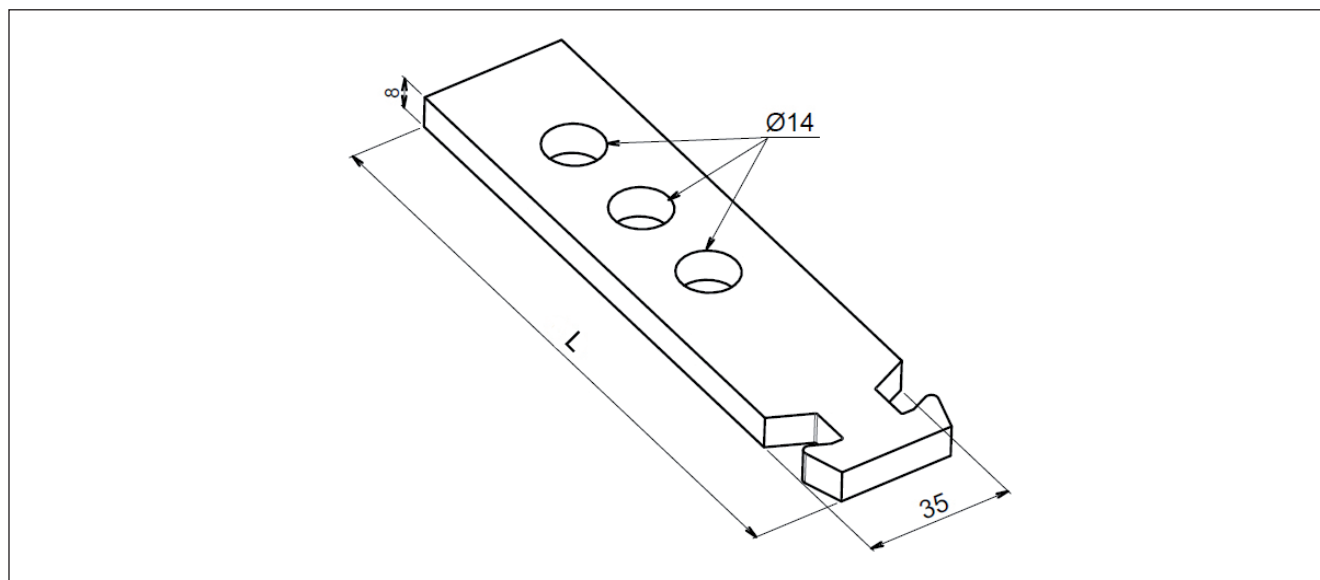


CARACTERÍSTICAS

MATERIAL: S275JR


TRATAMIENTO Y ACABADO: Fe/Zn8/A/T2 s/ EN ISO 2081 (Zincado electrolítico + sellado).

Recense tiene la posibilidad de fabricar la pieza en otro material ó acabado, según las especificaciones del cliente, así como en otras dimensiones.


COLOCACIÓN

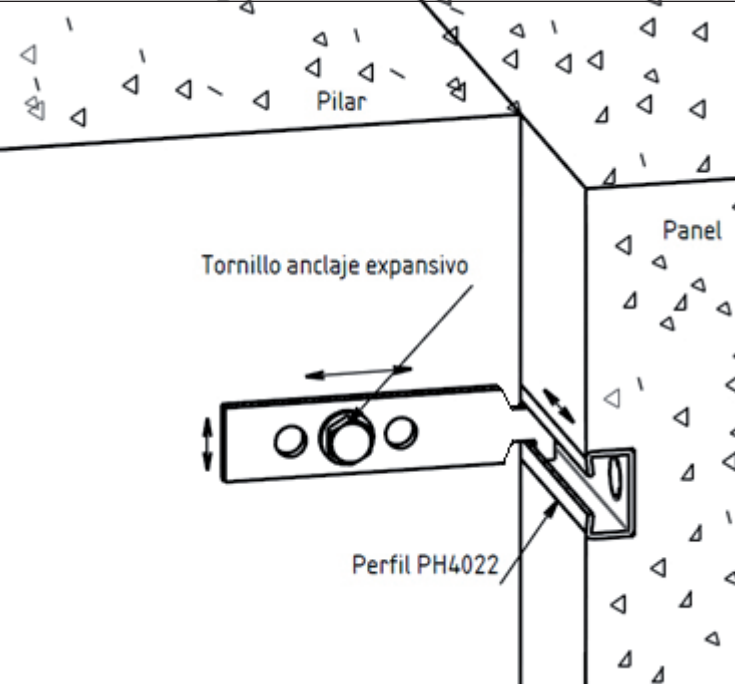• Se deben respetar las especificaciones de los tornillos de fijación usados. • Regulación en las 3 direcciones mediante la combinación de los elementos presentes en el plano.	
--	---

DATOS TÉCNICOS

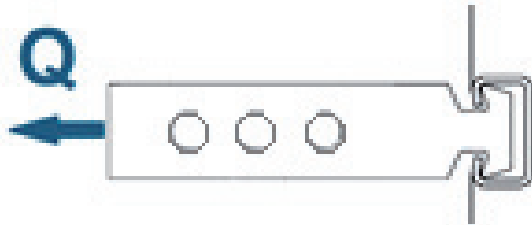Capacidad portante Q_{Rd}	10 KN (UNE-EN 1993-1-1)	
Comprobar resistencia del resto de elementos que forman el sistema. Respetar los datos de colocación. En caso de duda consulte con el Departamento Técnico de Recense.		

PRODUCTOS RELACIONADOS

	Perfil hormigón - PH4022-2 Perfil hormigón 200 x 83 x 40 x 22 x 2.5mm. - PH4022-3 Perfil hormigón 150 x 67 x 40 x 22 x 2.5mm.
	Tornillo perfil hormigón - TPH12 Tornillo perfil hormigón M12 (8.8) Longitudes 50, 70 y 100 mm.