


■ GRAPA ESTRUCTURA METÁLICA - CH15130, CH156196

Anclaje antivuelco para fijación de paneles a perfiles de estructura metálica. Mayor superficie de reparto de cargas sobre el hormigón.

	CH15130	Pletina 15/130 suj. perfil UPN (Sep. 10mm)
	CH156196	Pletina 15/6196 suj. perfil UPN (Sep. 15mm)

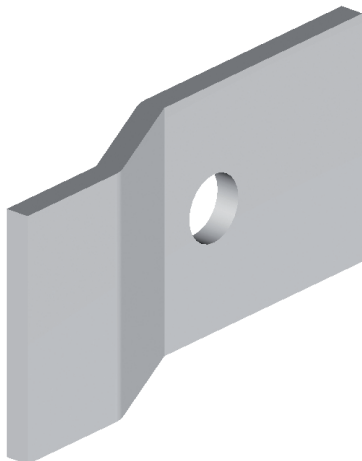

UNE-EN 1090


DDP nº CH15130/0918

DDP nº CH156196/0918

0099/CPR/A81/0215

AENOR Nº OC-P/137

DIMENSIONES

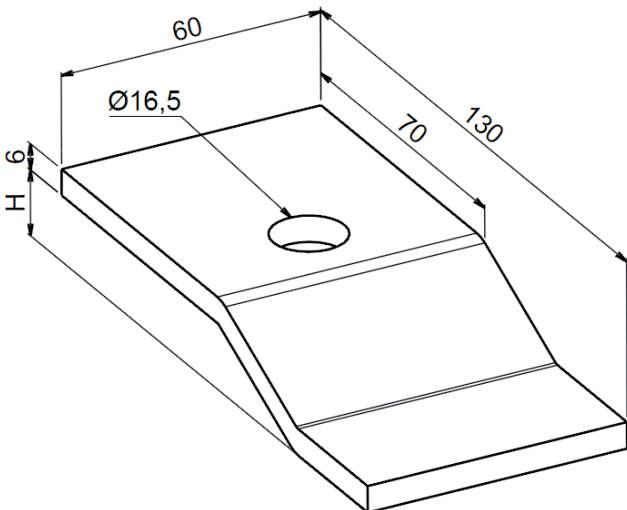	TIPO	H
	CH15130	10
	CH15196	15

CARACTERÍSTICAS


MATERIAL: S275JR s/EN 10025

TRATAMIENTO Y ACABADO: Fe/Zn8/A/T2 s/ EN ISO 2081 (Zincado electrolítico + sellado).

Recense tiene la posibilidad de fabricar la pieza en otro material ó acabado, según las especificaciones del cliente, así como en otras dimensiones.

COLOCACIÓN

- No debe existir ninguna separación entre el ala del pilar metálico y el tornillo de fijación.
- La hendidura que poseen los tornillos TPH12 en la cabeza del vástago debe quedar perpendicular al eje longitudinal del perfil.
- Se deben respetar las especificaciones de los tornillos de fijación usados.

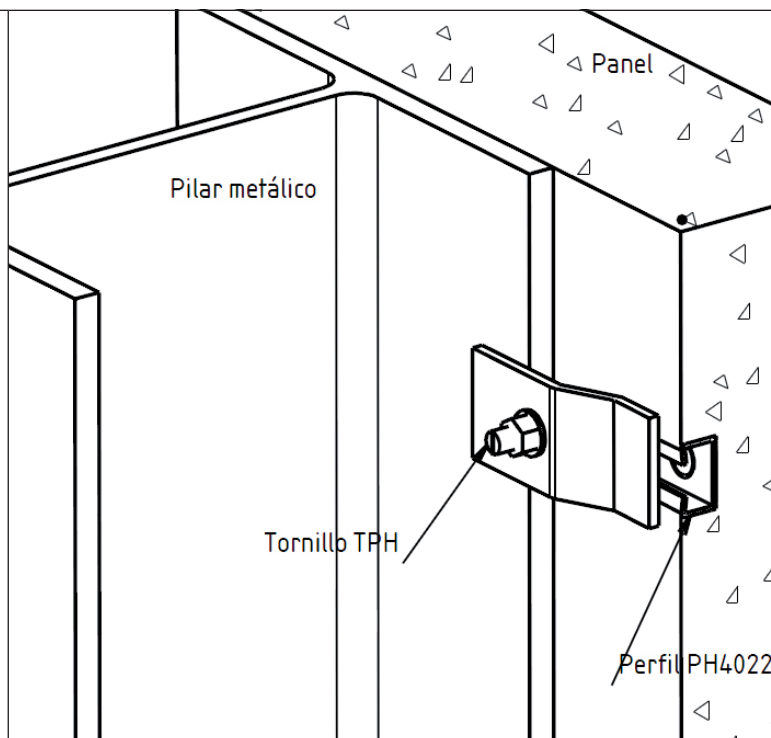

DATOS TÉCNICOS

Capacidad portante CH15130, CH156196; Q_{Rd} 6,5 KN (UNE-EN 1993)
La capacidad portante Q_{Rd} deberá ser mayor a la máxima carga de diseño Q_{Ed} debidamente combinada y mayorada según UNE EN 1990.

Reacción en el anclaje $R=8$ KN.

Comprobar resistencia del resto de elementos que forman el sistema.
Respetar los datos de colocación. En caso de duda consulte con el Departamento Técnico de Recense.




PRODUCTOS RELACIONADOS



Perfil hormigón

- PH4022-2 Perfil hormigón 200 x 83 x 40 x 22 x 2.5mm.
- PH4022-3 Perfil hormigón 150 x 67 x 40 x 22 x 2.5mm.



Tornillo perfil hormigón

- TPH16 Tornillo perfil hormigón M16 (8.8) Longitudes 60 y 80mm