


■ PLETINA ANGULAR - CH156201


Anclaje antivuelco para fijación de paneles a estructura de hormigón mediante la interposición de perfiles y/o tornillos de anclaje expansivo.

	CH156201-14	Pletina angular 100 x 150 x 80 x 6mm t14+ ranura
	CH156201-17	Pletina angular 100 x 150 x 80 x 6mm taladro 17+ ranura

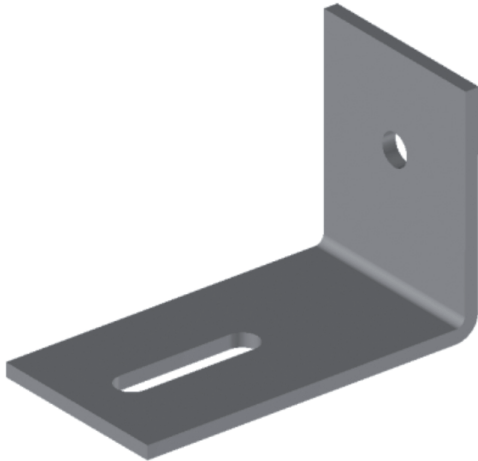

EN 1090-1:2009 + A1:2011
DDP n° CH156201-14/0918
DDP n° CH156201-17/0619
DDP n° PD180306T6/1019
0099/CPR/A81/0215

DIMENSIONES

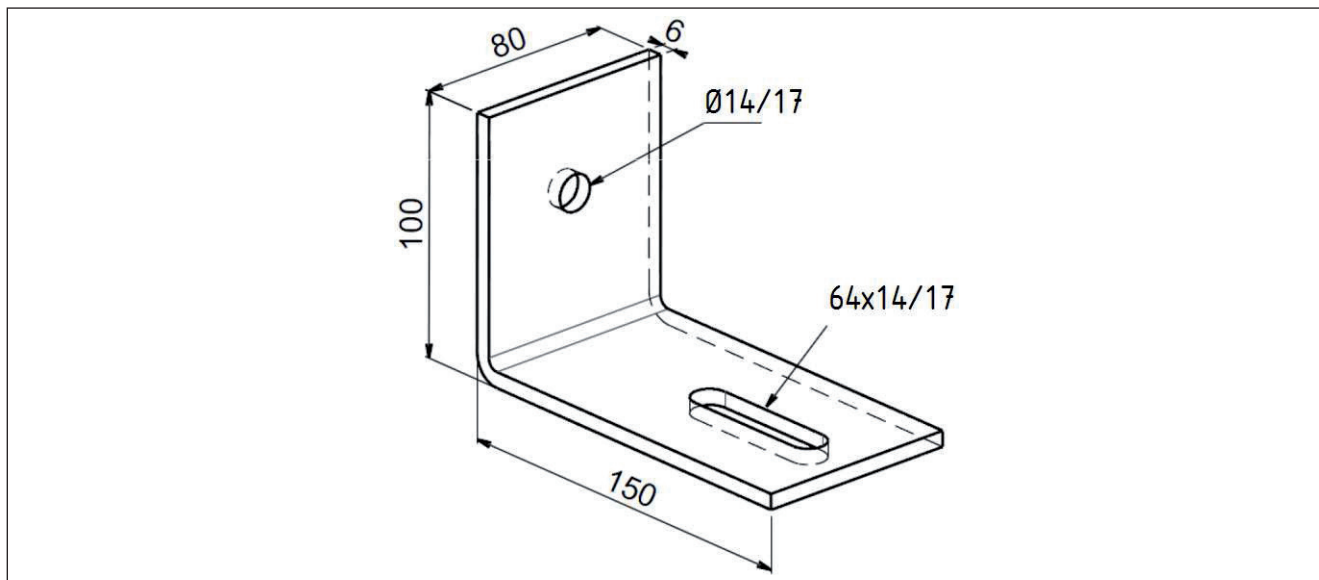

CARACTERÍSTICAS


MATERIAL: S275JR s/ EN 10025

TRATAMIENTO Y ACABADO: Fe/Zn8/A/T2 s/ EN ISO 2081 (Zincado electrolítico + sellado).

Recense tiene la posibilidad de fabricar la pieza en otro material ó acabado, según las especificaciones del cliente, así como en otras dimensiones.

COLOCACIÓN

- Se debe evitar el deslizamiento del tornillo colocándolo en el extremo del coliso o mediante cualquier otro método que impida el movimiento relativo entre el tornillo y el angular.
- La hendidura que poseen los tornillos TPH12 en la cabeza del vástago debe quedar perpendicular al eje longitudinal del perfil.
- Se deben respetar las especificaciones de los tornillos de fijación usados.
- Regulación en las 3 direcciones mediante la combinación de los elementos presentes en el plano.

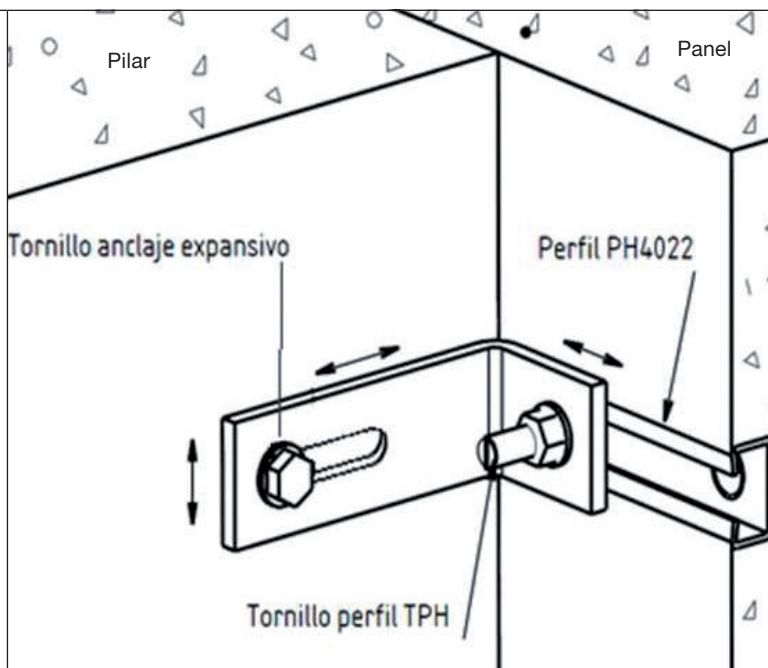

DATOS TÉCNICOS

Capacidad portante F_{Rd}	3 KN (UNE-EN 1993-1-1)	
Comprobar resistencia del resto de elementos que forman el sistema. Respetar los datos de colocación. En caso de duda consulte con el Departamento Técnico de Recense.		

PRODUCTOS RELACIONADOS

	Perfil hormigón - PH4022-2 Perfil hormigón 200 x 83 x 40 x 22 x 2.5mm. - PH4022-3 Perfil hormigón 150 x 67 x 40 x 22 x 2.5mm.
	Tornillo perfil hormigón - TPH12 Tornillo perfil hormigón M12 (8.8) Longitudes 30, 50, 70 y 100mm - TPH16 Tornillo perfil hormigón M16 (8.8) Longitudes 60 y 80mm