


■ GRAPA ANGULAR - GA100X10


Anclaje antivuelco para fijación de paneles a estructura de hormigón.

	GA100x10	Grapa angular 100 x 100 x 80 x 10 mm taladro 14mm
	GA100X10T17	Grapa angular 100 x 100 x 80 x 10 mm taladro 17mm



EN 1090-1:2009 + A1:2011
DDP n° GA100X10/0519
DDP n° GA100X10/0919
0099/CPR/A81/0215

DIMENSIONES

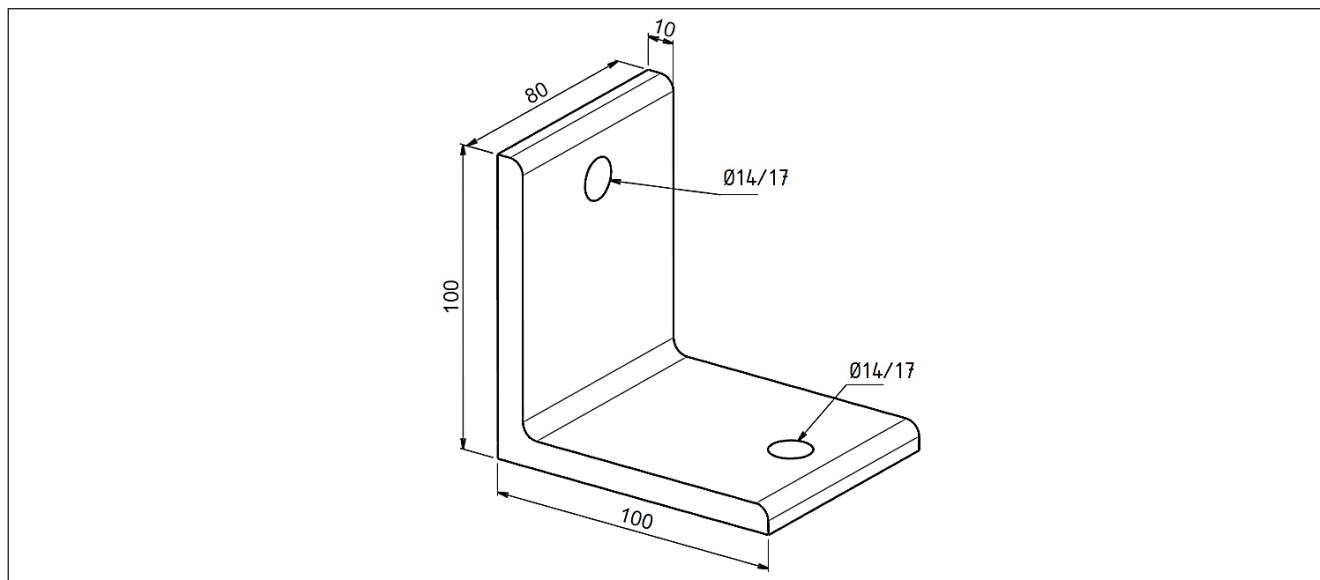


CARACTERÍSTICAS

MATERIAL: Perfil L100.10 S275JR

TRATAMIENTO Y ACABADO: Fe/Zn8/A/T2 s/ EN ISO 2081 (Zincado electrolítico + sellado).

Recense tiene la posibilidad de fabricar la pieza en otro material ó acabado, según las especificaciones del cliente, así como en otras dimensiones.

COLOCACIÓN

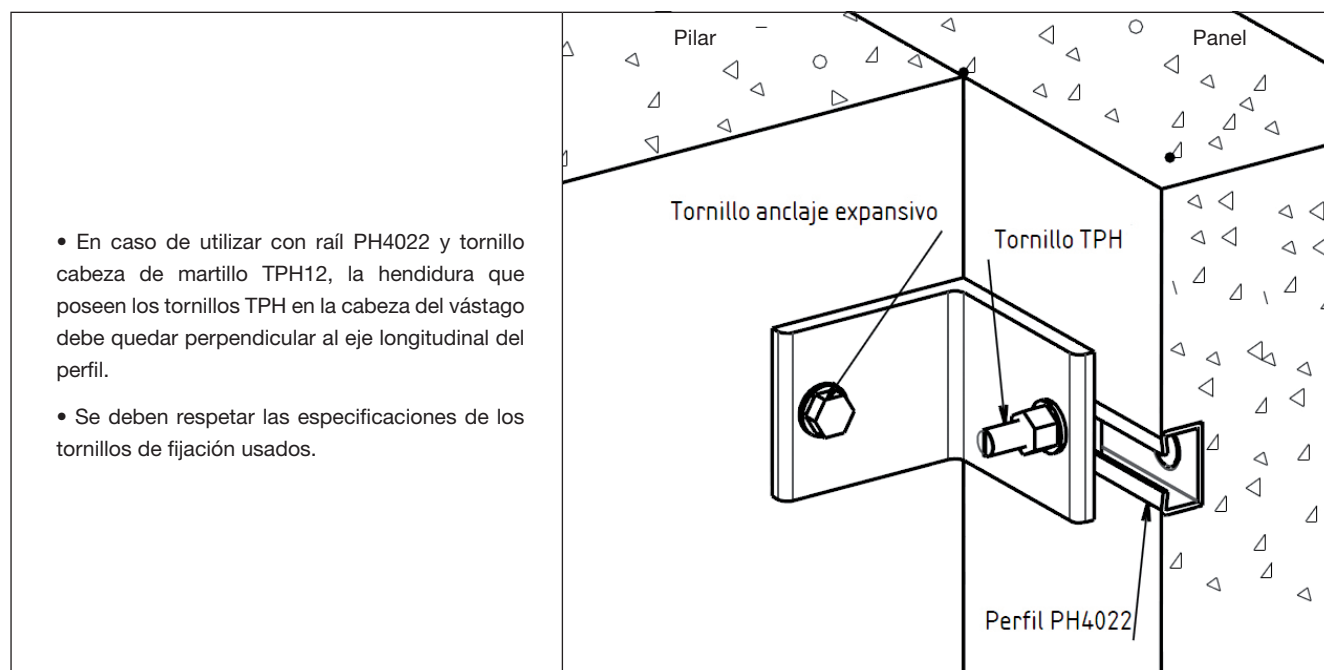

DATOS TÉCNICOS

Capacidad portante Q_{Rd}	10,5 KN (UNE-EN 1993-1-1)	
Comprobar resistencia del resto de elementos que forman el sistema. Respetar los datos de colocación. En caso de duda consulte con el Departamento Técnico de Recense.		

PRODUCTOS RELACIONADOS

	Perfil hormigón - PH4022-2 Perfil hormigón 200 x 83 x 40 x 22 x 2.5mm. - PH4022-3 Perfil hormigón 150 x 67 x 40 x 22 x 2.5mm.
	Tornillo perfil hormigón - TPH12 Tornillo perfil hormigón M12 (8.8) Longitudes 30, 50, 70 y 100mm - TPH16 Tornillo perfil hormigón M16 (8.8) Longitudes 60 y 80mm