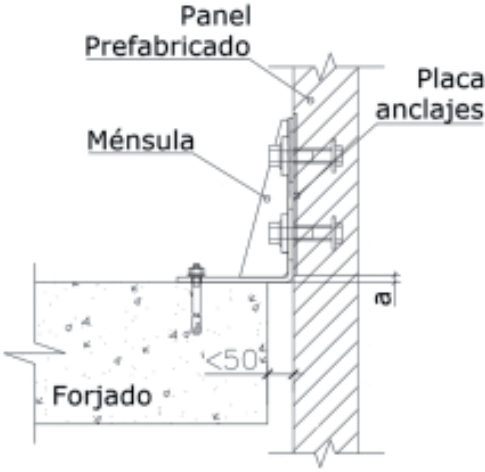
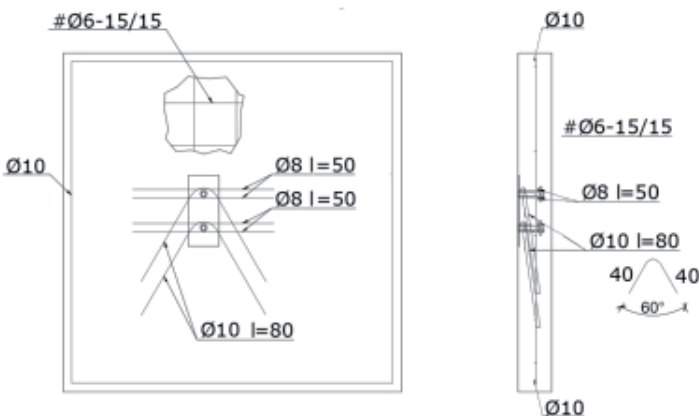
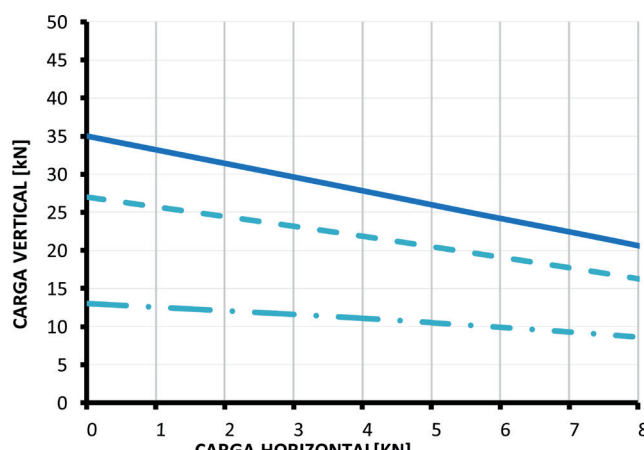



COLOCACIÓN

	• Separación máxima entre panel y forjado 50mm. • Regulación vertical ± 30mm. • Espesor mínimo panel 100mm. • Hormigón del panel C35/45 (HA-35). • Armadura mínima panel y armaduras adicionales para anclajes según el siguiente croquis:
Fabricación panel: Posición placa de anclaje sobre cota teórica forjado $a = 10$mm.	

DATOS TÉCNICOS

Capacidad portante (UNE-EN 1993, CEN/TS1992-4-1 y CEN/TS1992-4-2). Las combinaciones de carga situadas bajo la gráfica siguiente son admisibles para una separación máxima entre panel y forjado de 50mm:	
	Distancia a borde: CASO A: D1 > 150mm, D2, D3 Y D4 > 1000mm CASO B: D1 > 150mm, D2, D3 Y D4 > 500mm CASO C: D1, D2 y D3 > 150mm, D4 > 1000mm *(Medidas consideradas desde el ejes de los anclajes)  CasoA CasoB CasoC
Esta ménsula está diseñada para resistir cargas verticales y horizontales según la gráfica superior, pero no momentos de empujamiento, por lo que siempre se debe combinar con otros anclajes antivuelco.	
La capacidad portante Q_{Rd} deberá ser mayor a la máxima carga de diseño Q_{Ed} debidamente mayorada según UNE EN 1990.	
Datos válidos para la colocación especificada en esta ficha. En caso de duda consulte con el Departamento Técnico de Recense.	