

■ PLETINA ANGULAR ANTIDESLIZANTE - PAA150708R


Anclaje antivuelco para fijación de paneles a estructura de hormigón mediante la interposición de perfiles y/o tornillos de anclaje expansivo.

	A	PAA150708R	Pletina angular antideslizante 150 x 70 x 50 x 8mm Coliso 17 x 64 en una ala y taladro $\varnothing$ 17 en la otra
	B	CPA448T17	Contraplaca antideslizante 44 x 44 x 8mm taladro $\varnothing$ 17



UNE-EN 1090
DDP nº PAA150708R/1018
0099/CPR/A81/0215
AENOR Nº OC-P/137

DIMENSIONES

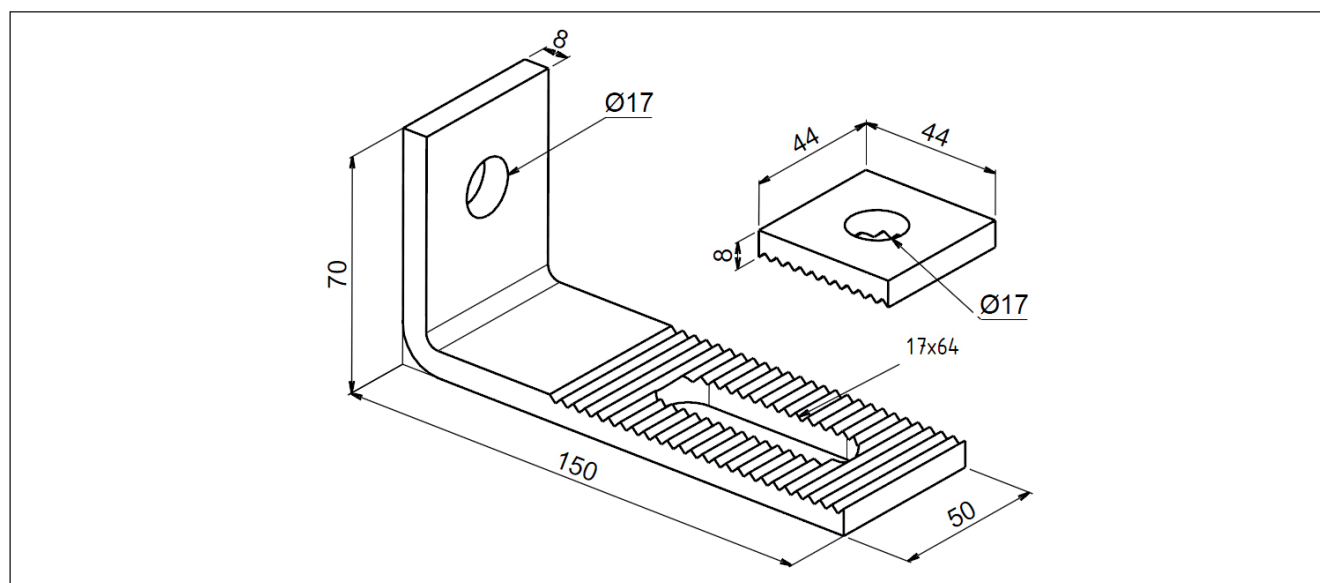

CARACTERÍSTICAS


MATERIAL: Angular y contraplaca: S275JR

TRATAMIENTO Y ACABADO: Fe/Zn8/A/T2 s/ EN ISO 2081 (Zincado electrolítico + sellado).

Recense tiene la posibilidad de fabricar la pieza en otro material ó acabado, según las especificaciones del cliente, así como en otras dimensiones.

COLOCACIÓN

- No se debe combinar el angular de Recense con contraplacas de otros fabricantes.
- Asegurarse de que la contraplaca antideslizante queda bien ajustada en el angular.
- La hendidura que poseen los tornillos en la cabeza del vástago debe quedar perpendicular al eje longitudinal del perfil.
- Par de apriete mínimo: 100 N.m (Tornillo perfil hormigón TPH16).

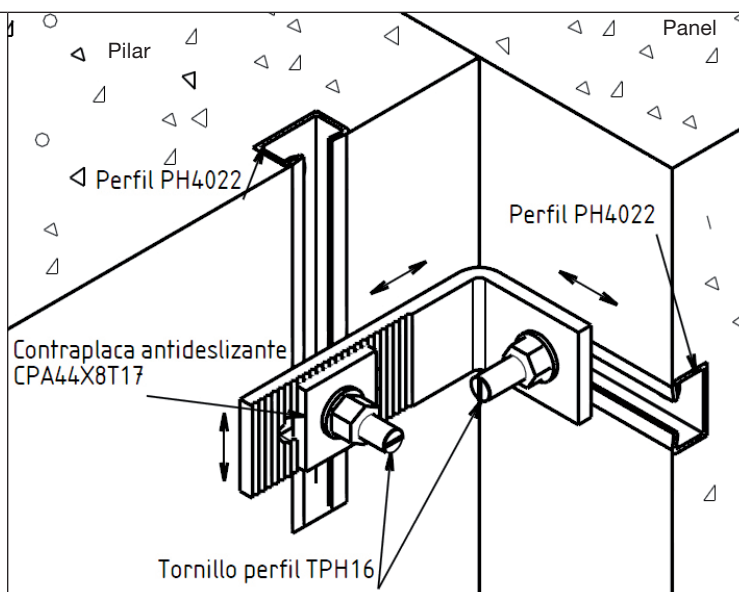

DATOS TÉCNICOS

Capacidad portante Q_{Rd}	5 kN (UNE-EN 1993-1-1)	
Comprobar resistencia del resto de elementos que forman el sistema. Respetar los datos de colocación. En caso de duda consulte con el Departamento Técnico de Recense.		

PRODUCTOS RELACIONADOS

	Perfil hormigón - PH4022-2 Perfil hormigón 200 x 83 x 40 x 22 x 2.5mm. - PH4022-3 Perfil hormigón 150 x 67 x 40 x 22 x 2.5mm.
	Tornillo perfil hormigón - TPH16 Tornillo perfil hormigón M16 (8.8) Longitudes 50 y 70 mm.