


■ PLETINA ANGULAR ANTIDESLIZANTE - PAAxxx708T14


Anclaje antivuelco para fijación de paneles a estructura de hormigón mediante la interposición de perfiles y/o tornillos de anclaje expansivo.

	PAAxxx708T14	Pletina angular antideslizante L x 70 x 50 x 8mm 3 taladros Ø14 en un ala y taladro Ø14 en la otra
---	----------------------------	---

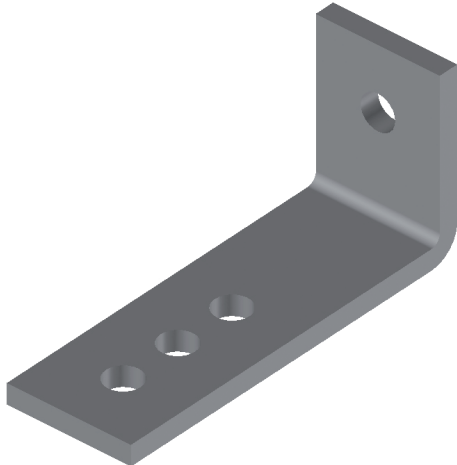

UNE-EN 1090
0099/CPR/A81/0215
AENOR N° OC-P/137

DIMENSIONES

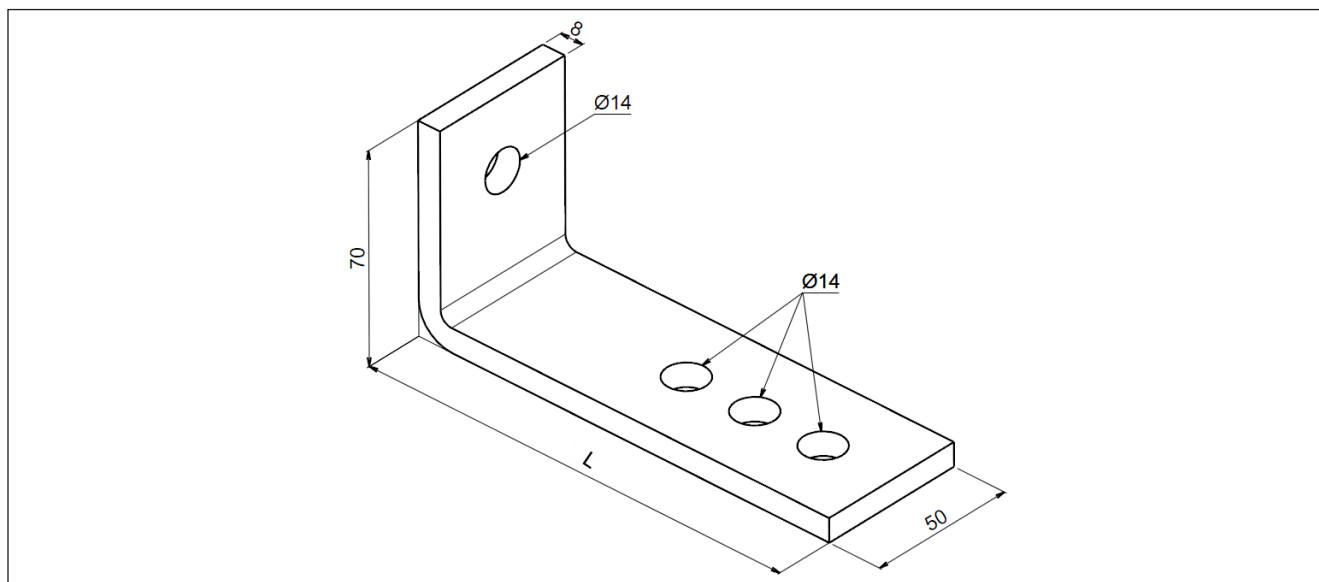


CARACTERÍSTICAS

MATERIAL: S275JR s/EN 10025

TRATAMIENTO Y ACABADO: Fe/Zn8/A/T2 s/ EN ISO 2081 (Zincado electrolítico + sellado).

Recense tiene la posibilidad de fabricar la pieza en otro material ó acabado, según las especificaciones del cliente, así como en otras dimensiones.

COLOCACIÓN

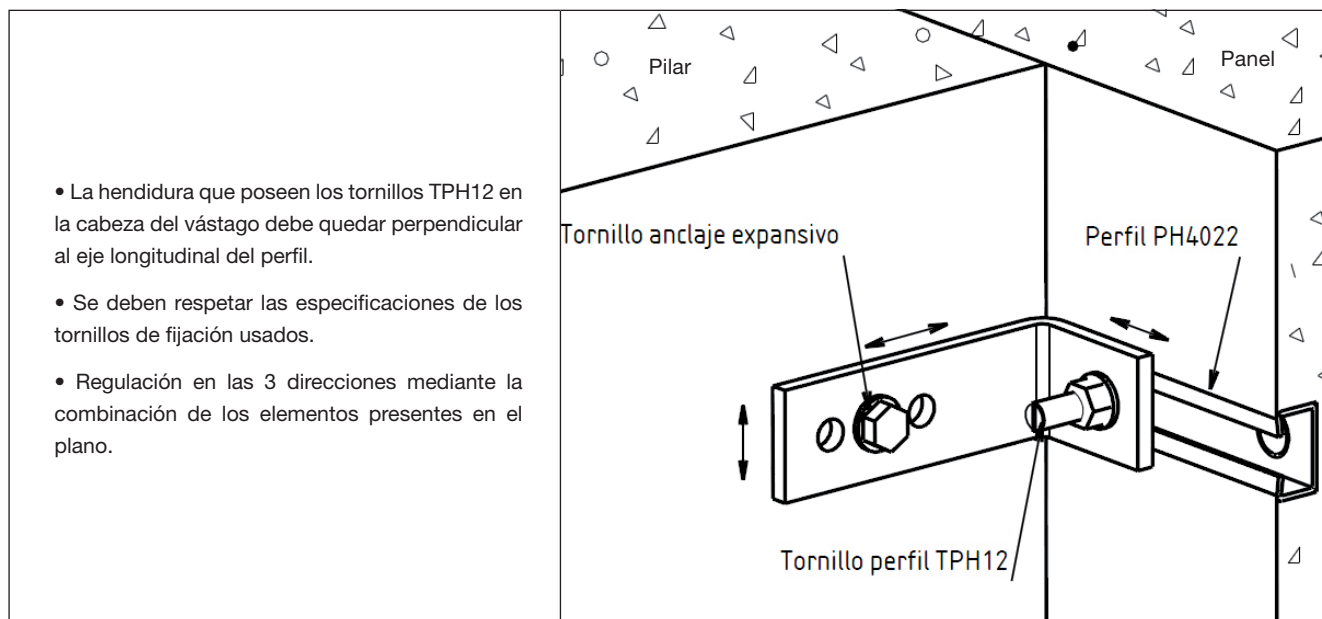

DATOS TÉCNICOS

Capacidad portante Q_{Rd}	5 KN (UNE-EN 1993-1-1)	
Comprobar resistencia del resto de elementos que forman el sistema. Respetar los datos de colocación. En caso de duda consulte con el Departamento Técnico de Recense.		

PRODUCTOS RELACIONADOS

	Perfil hormigón - PH4022-2 Perfil hormigón 200 x 83 x 40 x 22 x 2.5mm. - PH4022-3 Perfil hormigón 150 x 67 x 40 x 22 x 2.5mm.
	Tornillo perfil hormigón - TPH12 Tornillo perfil hormigón M12 (8.8) Longitudes 50, 70 y 100 mm.