

■ PLETINA ANGULAR REFORZADA - PAR2001208R


Anclaje antivuelco para fijación de paneles a estructura de hormigón mediante la interposición de perfiles, tornillos de anclaje o casquillos roscados.

	A	PAR2001208R	Pletina angular reforzada 200 x 120 x 80 x 8 Coliso 17 x 64 en una ala y 2 taladros Ø 17 en la otra
	B	CP608T17	Contraplaca lisa 60 x 60 x 8 taladro Ø 17



EN 1090-1:2009 + A1:2011
DDP n° PAR2001208R/0718
0099/CPR/A81/0215

DIMENSIONES

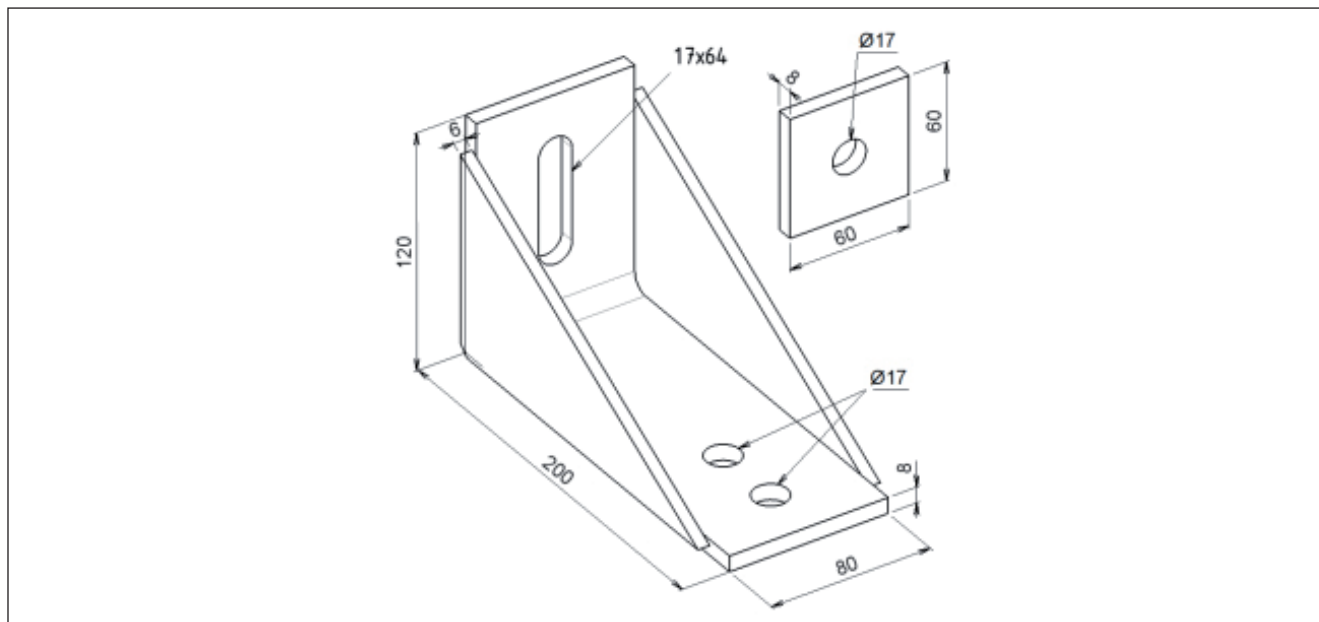


CARACTERÍSTICAS

MATERIAL: S275JR s/ EN 10025

TRATAMIENTO Y ACABADO: Fe/Zn8/A/T2 s/ EN ISO 2081 (Zincado electrolítico + sellado).

Recense tiene la posibilidad de fabricar la pieza en otro material ó acabado, según las especificaciones del cliente, así como en otras dimensiones.

COLOCACIÓN

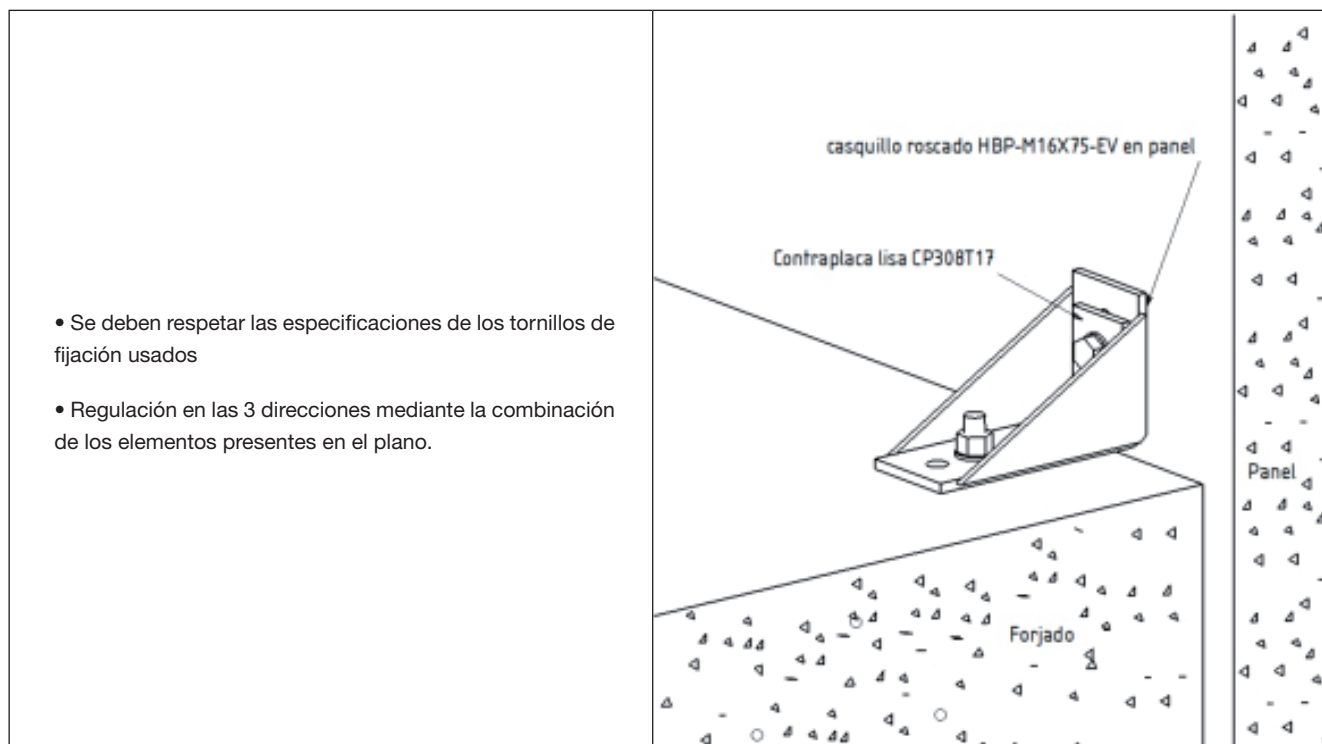

DATOS TÉCNICOS

Capacidad portante Q_{Rd}	18 KN (UNE-EN 1993-1-1)	
Comprobar resistencia del resto de elementos que forman el sistema. Respetar los datos de colocación. En caso de duda consulte con el Departamento Técnico de Recense.		

PRODUCTOS RELACIONADOS

	HBP-M16X75-EV Casquillo de fijación M16 x 75 1,4 Ton zincado
--	--