


■ PLETINA ANGULAR REFORZADA ANTIDESLIZANTE - PARA150708T17-2


Anclaje antivuelco para fijación de paneles a estructura de hormigón mediante la interposición de perfiles y/o tornillos de anclaje expansivo.

	PARA150708T17-2	Pletina angular reforzada antideslizante 150 x 70 x 50 x 8mm 3 taladros $\varnothing 17$ en un ala y 1 taladro $\varnothing 17$ en la otra
---	-------------------------------	---

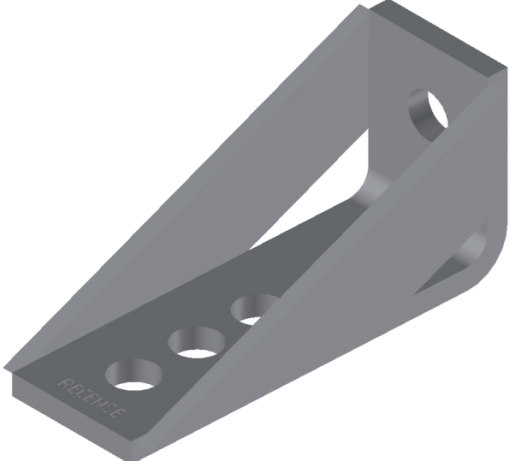

UNE-EN 1090
DDP nº PARA150708T17-2/0716
0099/CPR/A81/0215
AENOR Nº OC-P/137

DIMENSIONES

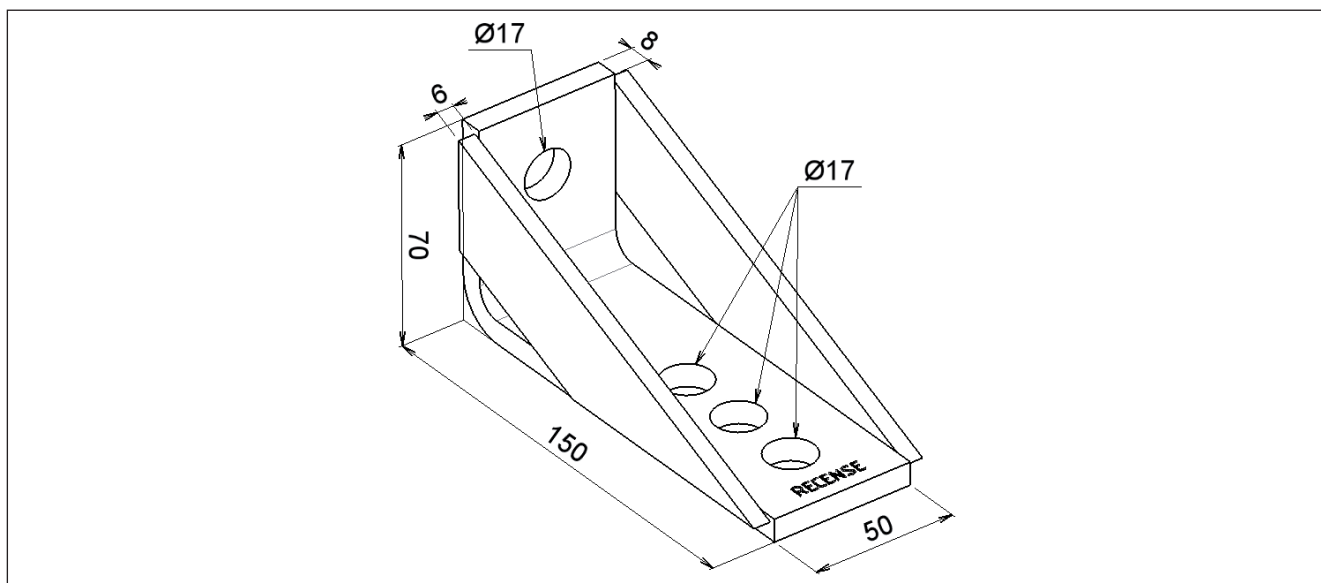

CARACTERÍSTICAS


MATERIAL: Angular: S275JR s/EN 10025

Cartelas: S235JR s/EN 10025

TRATAMIENTO Y ACABADO: Fe/Zn8/A/T2 s/ EN ISO 2081 (Zincado electrolítico + sellado).

Recense tiene la posibilidad de fabricar la pieza en otro material ó acabado, según las especificaciones del cliente, así como en otras dimensiones.


COLOCACIÓN

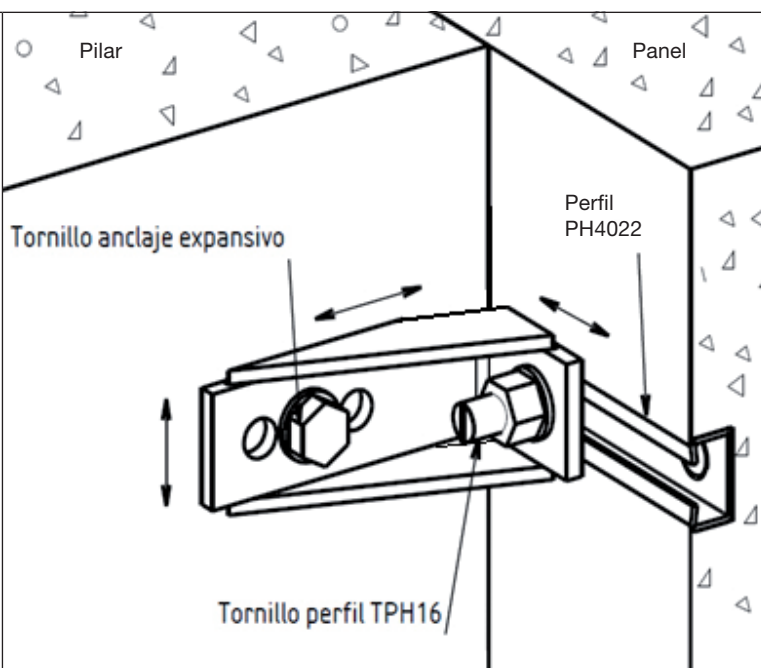• La hendidura que poseen los tornillos TPH16 en la cabeza del vástago debe quedar perpendicular al eje longitudinal del perfil. • Se deben respetar las especificaciones de los tornillos de fijación usados. • Regulación en las 3 direcciones mediante la combinación de los elementos presentes en el plano.	
--	--

DATOS TÉCNICOS

Capacidad portante Q_{Rd}	13 KN (UNE-EN 1993-1-1)	
Comprobar resistencia del resto de elementos que forman el sistema. Respetar los datos de colocación. En caso de duda consulte con el Departamento Técnico de Recense.		

PRODUCTOS RELACIONADOS

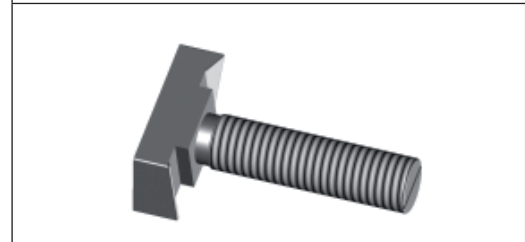	Perfil hormigón - PH4022-2 Perfil hormigón 200 x 83 x 40 x 22 x 2.5mm. - PH4022-3 Perfil hormigón 150 x 67 x 40 x 22 x 2.5mm.
	Tornillo perfil hormigón - TPH16 Tornillo perfil hormigón M16 (8.8) Longitudes 50 y 70 mm.