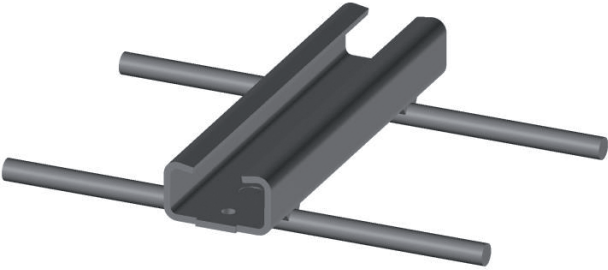



■ GRC CASCARA o SANDWICH PERFIL - PH4022-3BS

Perfil para dejar embebido en elementos de hormigón GRC tipo sándwich o cáscara para su posterior fijación mediante Tornillos de Perfil de Hormigón TPH y el anclaje correspondiente.

Relleno con perfil de espuma de polietileno

	PH4022-3BS	Perfil hormigón 150 x 40 x 22 x 2.5 x 180mm barras soldadas.
---	--------------------------	---

DIMENSIONES

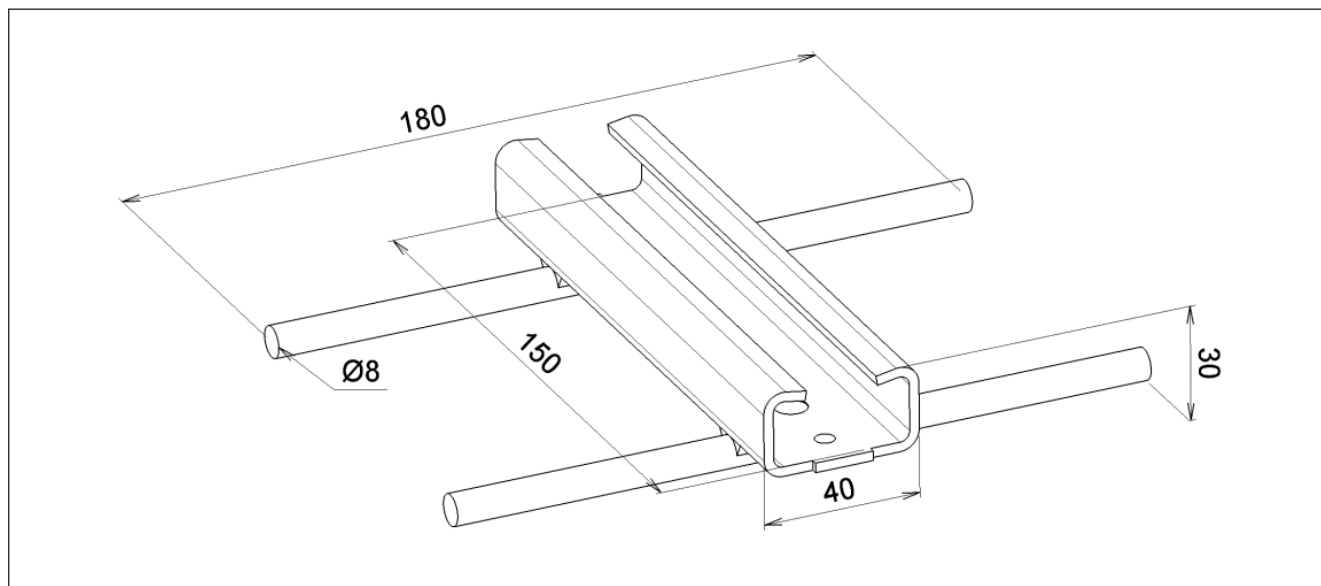

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL: S355JR + C9D

TRATAMIENTO Y ACABADO: Fe/Zn8/A/T2 s/ EN ISO 2081 (Zincado electrolítico + sellado).

Recense tiene la posibilidad de fabricar la pieza en otro material ó acabado, según las especificaciones del cliente, así como en otras dimensiones.

COLOCACIÓN



- Sobre la lámina de GRC previamente compactada se posiciona el canal PH4022-3BS en su posición y se fija creando un macizado de mortero GRC que puede ser premezclado o proyectado directamente. Las dimensiones del macizado deben ser las del croquis adjunto.

- Resistencia del GRC 20/10.

- Se deberá compactar creando una superficie regular alrededor del perfil.

- El canal debe sobresalir ligeramente sobre el recrido que recubre las barras.

- Detalle en panel sándwich:

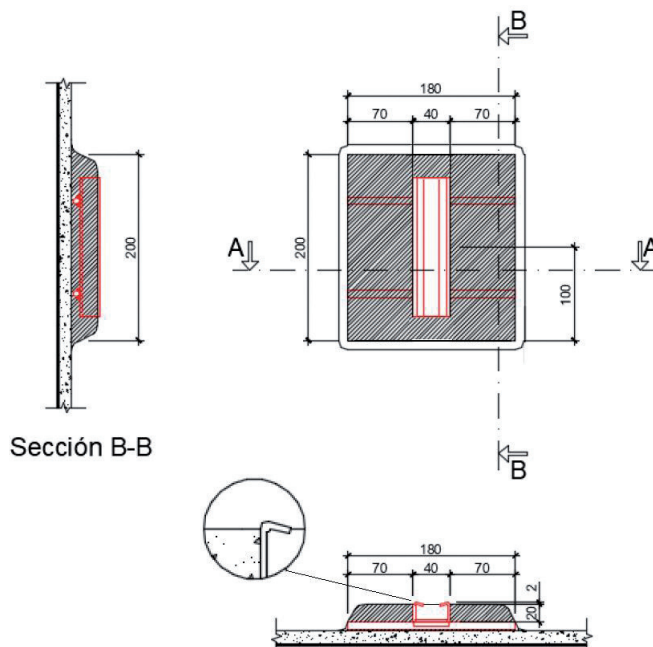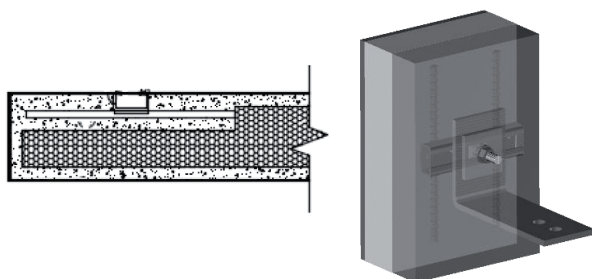

DATOS TÉCNICOS



Capacidad portante (UNE-EN 1993).

Las combinaciones de carga situadas bajo la gráfica adjunta son admisibles.


La capacidad portante Q_{Rd} deberá ser mayor a la máxima carga de diseño Q_{ed} debidamente mayorada.

Comprobar resistencia del resto de elementos que forman el sistema.

Datos válidos para la colocación especificada en esta ficha. En caso de duda consulte con el Departamento Técnico de Recense.

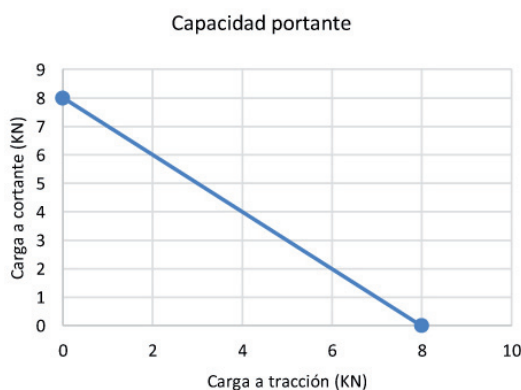

PRODUCTOS RELACIONADOS

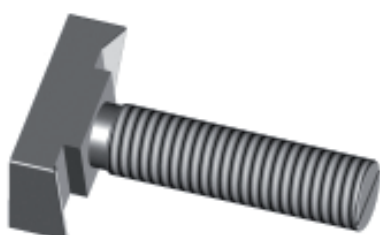

Tornillo perfil hormigón

- TPH12 Tornillo perfil hormigón M12 (8.8) Longitudes 30, 50, 70 y 100 mm.