


■ TORNILLO PERFIL HORMIGÓN - TPH

Tornillo para fijar elementos al Perfil de Hormigón PH4022.

Equipamiento: 1 tuerca DIN 934 + 1 arandela DIN 125 sin montar.

	TPH1230	Tornillo perfil hormigón M12 x 30mm (8.8)
	TPH1250	Tornillo perfil hormigón M12 x 50mm (8.8)
	TPH1270	Tornillo perfil hormigón M12 x 70mm (8.8)
	TPH12100	Tornillo perfil hormigón M12 x 100mm (8.8)
	TPH1660	Tornillo perfil hormigón M16 x 60mm (8.8)
	TPH1680	Tornillo perfil hormigón M16 x 80mm (8.8)

DIMENSIONES

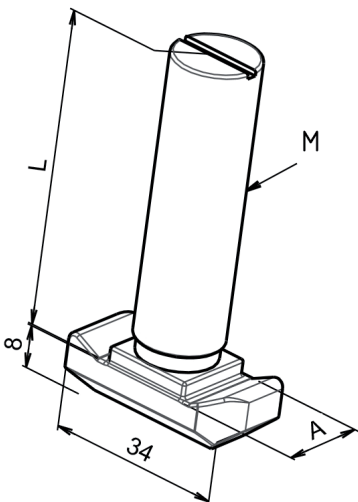	TIPO	Métrica (M)	Longitud (L)
	TPH1230	12	30
	TPH1250	12	50
	TPH1270	12	70
	TPH12100	12	100
	TPH1660	16	60
	TPH1680	16	80


CARACTERÍSTICAS

MATERIAL: Clase de resistencia 8.8

TRATAMIENTO Y ACABADO: Zincado electrolítico en frío y posterior pasivado azul exento de cromo hexavalente.

COLOCACIÓN

- La hendidura que poseen los tornillos de perfil TPH en la cabeza del vástago debe quedar perpendicular al eje longitudinal del perfil.
- Par de apriete:
TPH12=69 N.m
TPH16=170 N.m
- El tornillo TPH no se debe combinar con perfiles de otro fabricante.

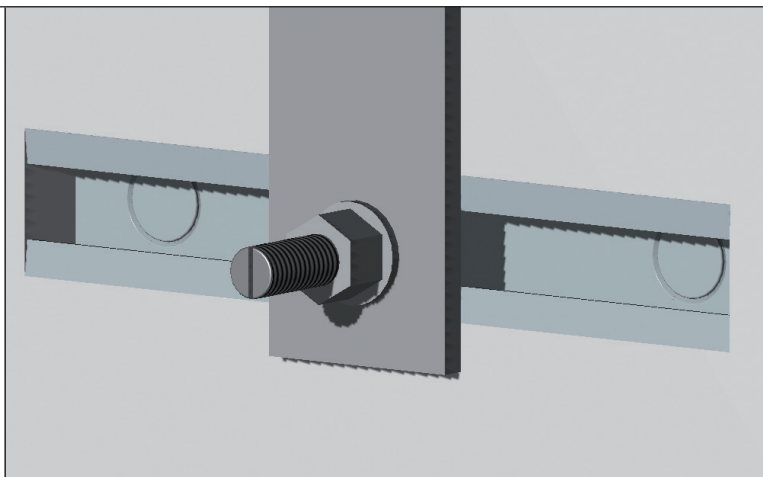

DATOS TÉCNICOS

Capacidad portante Q_{Rd} (UNE-EN 1993-1-1) Prohibidas las cargas en la dirección longitudinal del perfil.	TPH12	27 KN
	TPH16	50 KN
Comprobar resistencia del resto de elementos que forman el sistema. Respetar los datos de colocación. En caso de duda consulte con el Departamento Técnico de Recense.		

PRODUCTOS RELACIONADOS



Perfil hormigón
- PH4022-2 Perfil hormigón 200 x 83 x 40 x 22 x 2.5mm.
- PH4022-3 Perfil hormigón 150 x 67 x 40 x 22 x 2.5mm.