


## ■ PLETINA ANGULAR ANTIDESLIZANTE – PAA2007012T14


Anclaje antivuelco para fijación de paneles a estructuras de hormigón mediante la interposición de perfiles y/o tornillos de anclaje expansivo.

|                                                                                   |                      |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>PAA2007012T14</b> | Pletina angular antideslizante 200 x 70 x 60 x 12mm taladros $\varnothing$ 14 en un ala y taladro $\varnothing$ 14 en la otra. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

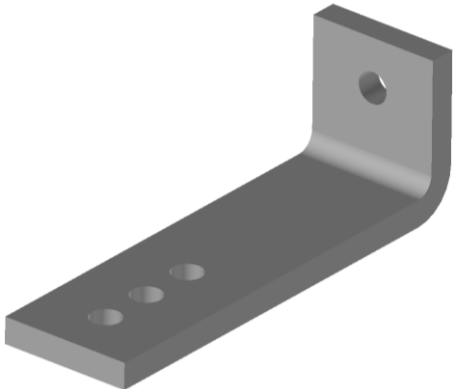

**EN 1090**  
DDP n° PAA2007012T14  
0099/CPR/A81/0215

### DIMENSIONES

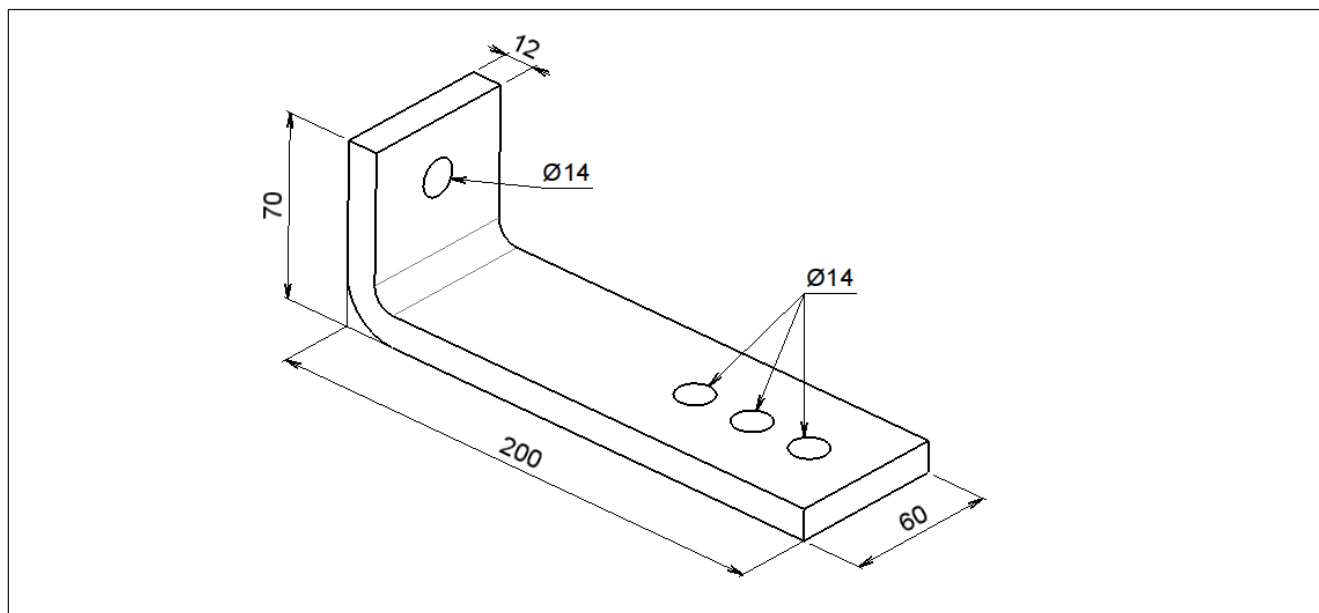

### CARACTERÍSTICAS


MATERIAL: S275JR

TRATAMIENTO Y ACABADO: Fe/Zn8/A/T2 s/ EN ISO 2081 (Zincado electrolítico + sellado)

Recense tiene la posibilidad de fabricar la pieza en otro material ó acabado, según las especificaciones del cliente, así como en otras dimensiones.

## COLOCACIÓN

- La hendidura que poseen los tornillos TPH12 en la cabeza del vástago debe quedar perpendicular al eje longitudinal del perfil.
- Se deben respetar las especificaciones de los tornillos de fijación usados.
- Regulación en las 3 direcciones mediante la combinación de los elementos presentes en el plano.

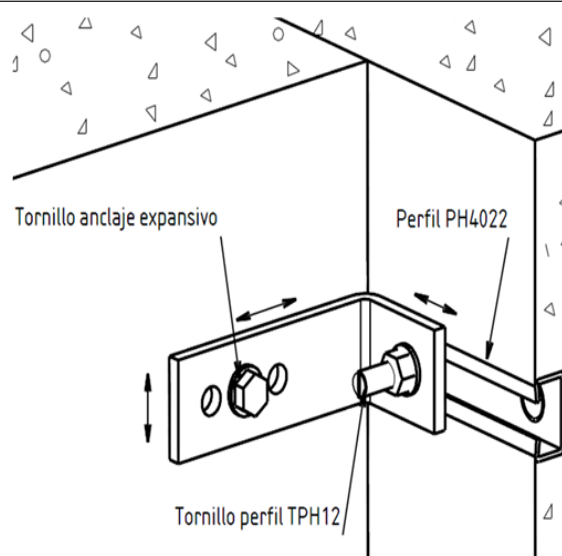

## DATOS TÉCNICOS


### Capacidad portante (UNE-EN 1993).

Capacidad portante  $Q_{Rd} = 11 \text{ KN}$

La capacidad portante  $Q_{Rd}$  deberá ser mayor a la máxima carga de diseño  $Q_{ed}$  debidamente mayorada.

### Comprobar resistencia del resto de elementos que forman el sistema.

Datos válidos para la colocación especificada en esta ficha. En caso de duda consulte con el Departamento Técnico de Recense.

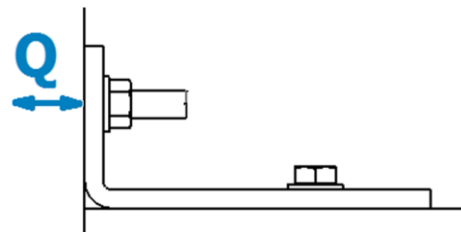


## PRODUCTOS RELACIONADOS



### Perfil hormigón

- PH4022-2 Perfil hormigón 200 x 83 x 40 x 22 x 2.5mm.
- PH4022-3 Perfil hormigón 150 x 67 x 40 x 22 x 2.5mm.



### Tornillo perfil hormigón

- TPH12 Tornillo perfil hormigón M12 (8.8) Longitudes 30, 50, 70 y 100mm